



長尺物をしっかり支える Supports long work pieces securely

- 着脱式超硬センタ
Removable carbide centre
- レバーの反対勝手が容易に可能
Clamp lever can be installed on left or right side
- ノッチ式レバー (RS100、MR120、MR160シリーズのみ)
Notch type clamp lever (only for RS160, MR120, MR160 series)

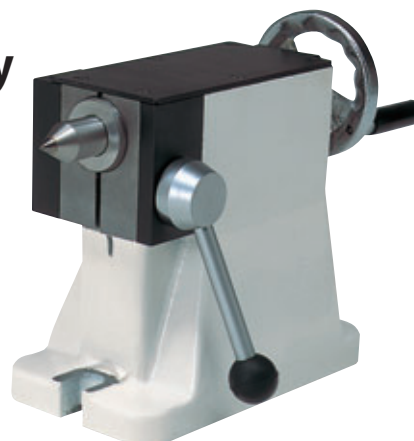


■ 寸法図 Dimensions

RS100/MR120/MR160用寸法図 RS100/MR120/MR160 Dimensions

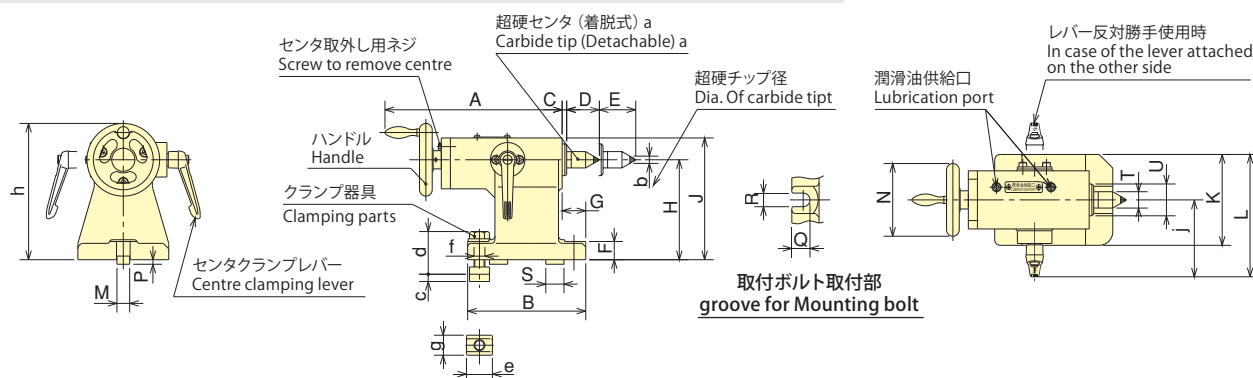

MR/TS型用寸法図 MR/TS Dimensions

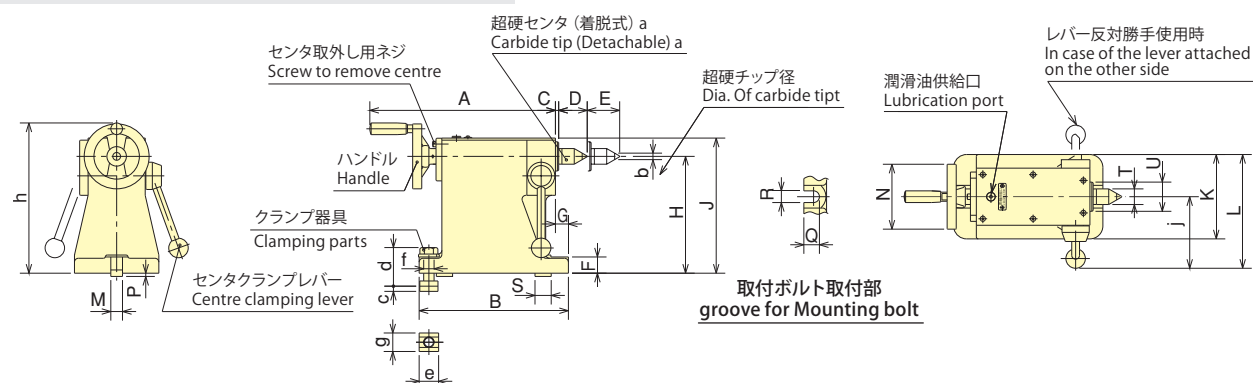

■ 手動テールストック寸法 Dimensions of manual tailstock

Dimensions Model 寸法	A	B	C	D	E Max.	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	a	b	c	d	e	f	g	h	j	製品質量 (kg) Mass of product
RS100RN	195	130	5	36	40	20	26	110	134	100	135.5	14h7	φ80	5	20	15	20	φ18	φ35	MT-2	φ8	8.6	47	28.5	M12	22	150	85.5	8
MR120RN	185	130	5	36	30	20	26	120	144	100	135.5	14h7	φ80	5	20	15	20	φ18	φ35	MT-2	φ8	8.6	47	28.5	M12	22	160	85.5	9
MR160RN	185	140	5	36	30	25	31	140	164	120	145.5	18h7	φ80	5	24.5	19	25	φ18	φ35	MT-2	φ8	11	58	30	M16	28.5	180	85.5	10
TS160RN	286	220	5	44	50	20	15	120	149.5	110	160	18h7	φ100	5	22	19	25	φ24.1	φ45	MT-3	φ10	11	54.5	30	M16	28.5	170	103	12
MR200RN TS200RN	286	230	5	44	50	25	20	140	169.5	120	163	18h7	φ100	5	24.5	19	25	φ24.1	φ45	MT-3	φ10	11	59.5	30	M16	28.5	190	103	16
MR250RN TS250RN	286	230	5	44	50	25	20	180	209.5	130	176	18h7	φ100	5	24.5	19	25	φ24.1	φ45	MT-3	φ10	11	59.5	30	M16	28.5	230	111	20
MR320RN TS320RN	286	230	5	44	50	25	20	225	254.5	150	186	18h7	φ100	5	24.5	19	25	φ24.1	φ45	MT-3	φ10	11	59.5	30	M16	28.5	275	111	24
TS400RN	401	320	3	52.4	70	35	17	255	305	210	261	18h7	φ140	5	28.5	19	25	φ31.6	φ65	MT-4	φ14	11	69.5	30	M16	28.5	325	156	67
TS500RN	401	320	3	52.4	70	35	17	310	360	210	261	18h7	φ140	5	28.5	19	25	φ31.6	φ65	MT-4	φ14	11	69.5	30	M16	28.5	380	156	80
TS630RN	461	330	5	70	80	40	15	400	455	260	317	18h7	φ160	5	32.5	19	25	φ44.7	φ80	MT-5	φ18	11	94.5	30	M16	28.5	480	187	100